


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Model-500




ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
с системой Aquacontrol

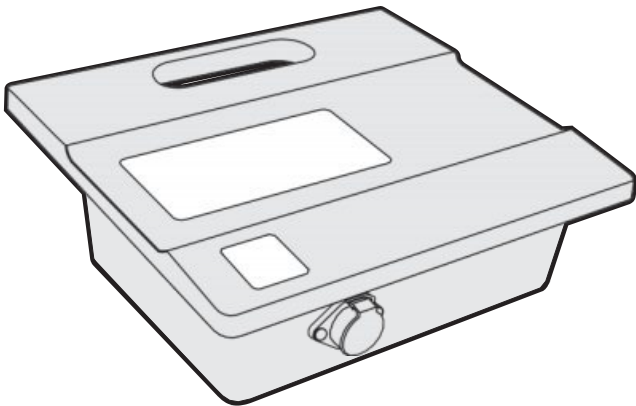

AQUACONTROL

Aquacontrol Overlay

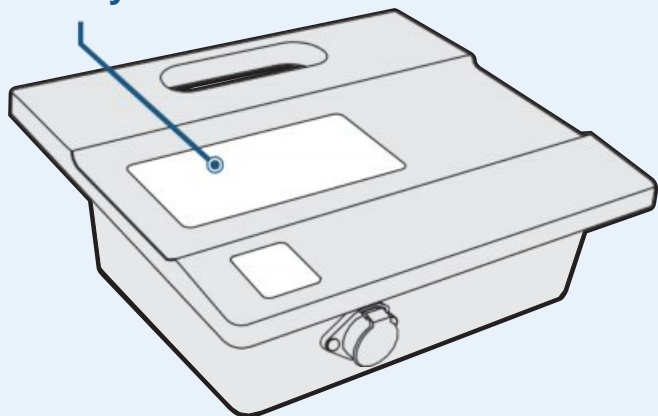

AquaControl является уникальной панелью управления, которая непосредственно взаимодействует с роботом. Это дает вам возможность программировать очистку вашего бассейна согласно вашим пожеланиям. Если вы не выбираете программирование, то робот по умолчанию будет работать согласно заводским установкам.

Physical

Dimensions (W * D * H) 273mm * 242mm * 90mm

Weight 1.9 Kg

Electrical

Input rating 100-240V~, 50/60Hz, 210W

Output rating 29V ,6.3A.

Storage temperature -10° C - 60° C

Operating temperature 0° C - 45° C

Ingress protection IP54

Physikalische Daten

Abmessungen (B * T * H) 273mm * 242mm * 90mm

Gewicht 1.9 Kg

Elektrische Daten


Eingangsspannung 100-240V~, 50/60Hz, 210W

Ausgangsspannung 29V ,6.3A.

Aufbewahrungstemperatur -10° C - 60° C

Betriebstemperatur 0° C - 45° C

Schutzart IP54

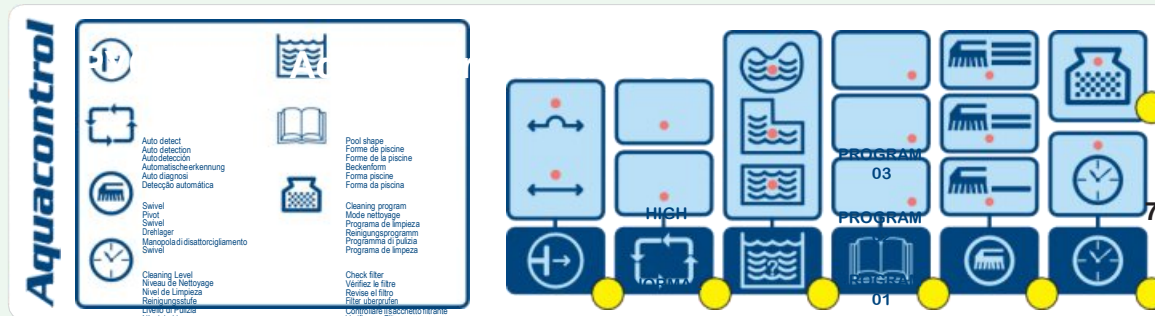

Delay
Retard
Retrasar
Verzögerung
Ritardo
Ansaar

1



1. **Автоматическое определение:** эта функция предотвращает застревания робота если есть какие-либо препятствия в бассейне, например, ступени, лестницы и т.д. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из следующих вариантов:

Auto-Detect - ВЫКЛЮЧЕНО. Эта опция должна быть выбрана, если вы видите что ваш робот меняет направление в середине бассейна без контакта с любыми препятствиями (донные сливы, форсунки, лестницы и т.д.).

Auto-Detect - ВКЛЮЧЕНО. Робот должен изменить направление. Выберите эту опцию, если бассейн имеет препятствия (донные сливы, форсунки, лестницы и т.д.).



2



2. **Поворотный** - регулирует скорость оборотов робота в бассейне

Normal – Стандартные операции
High – Различные скорости оборотов



3. **Форма бассейна:**

Позволяет роботу рассчитать наиболее эффективный алгоритм очистки для данной формы бассейна. Нажмите на кнопку, чтобы выбрать рисунок, наиболее подходящий для формы вашего бассейна. Красный свет будет указывать ваш выбор




4. **Выбор программы очистки бассейна**

Program 01 – 3 часа
Program 02 – 4 часа
Program 03 – 5 часов



5. **Уровень очистки** - изменение эффективность очистки



грубый
регулярный
отличный



6. **Задержка**

Когда эта опция включена, робот начнет работать через 2 часа после включения. Эта функция используется для того, чтобы мусор и грязь осела на дне бассейна перед началом очистки.

7

7. **Проверьте фильтр**

Световой индикатор означает, что фильтр загрязнен, должен быть очищен и правильно установлен обратно в робот, чтобы очистка была более эффективна..