

# Бассейн «Эсприт, Эсприт-Биг»



$h=1,30$  и.

(Круглая форма)

Инструкция по установке

2002 г.

# Раздел 1

Руководство по установке элементов бассейна

## Общие инструкции

А

□ Все круглые бассейны  
Тов. № 1920283  
02/96

### А. Введение к установке бассейна

Перед началом работы внимательно прочитайте все приведенные ниже инструкции.

Данные инструкции подробно объясняют, как правильно произвести установку бассейна. От вас требуется только аккуратно следовать пошаговым указаниям. Начните с данной части, **Раздела 1**, затем переходите к следующим **Разделам** со 2 по 4 для завершения сборки бассейна.





**Раздел 1** также имеет подраздел **Правила Безопасности** и инструкции, которые помогут содержать бассейн в чистоте и хорошем состоянии на протяжении многих лет. Внимательно прочитайте **Правила Безопасности** и проследите, чтобы каждый, кто пользуется вашим бассейном, также сделал это.

### Б. Выберите местоположение бассейна

#### 1. Территория

Выбору местоположения бассейна следует уделить особое внимание:

- Площадка для бассейна должна быть просторной, как можно более ровной и горизонтальной.
- Бассейн должен располагаться на сухой, твердой земле. **Не устанавливайте** бассейн на бетон, асфальт, толь, песок, гравий, торфяник, дерево или почву, подвергавшуюся химической обработке.
- Совместно с дилером, продающим вам бассейн, проверьте, не растут ли на выбранном вами участке колющие виды трав (Nut Grass). Эти виды травы могут прорасти сквозь оболочку бассейна. Дилер должен порекомендовать, как в этом случае наилучшим образом обработать площадку для установки бассейна.
- Площадка должна быть ровной. При необходимости неровности земли следует срезать, но не в коем случае **не подсыпать** для выравнивания свежий грунт. Для этого на всякий случай следует иметь в запасе или предусмотреть возможность проката землеройного инструмента.

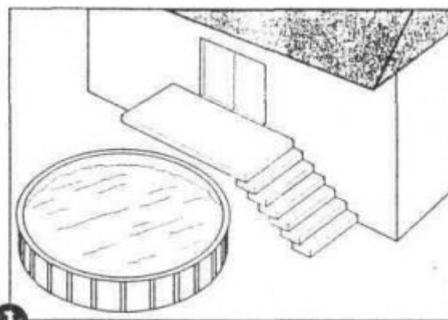

Размер бассейна	Длина веревки	Длина планки
12' (3,66 м)	6'-6" (200 см)	6'-6" (200 см)
15' (4,57 м)	8'-0" (244 см)	8'-0" (244 см)
18' (5,49 м)	9'-6" (290 см)	9'-6" (290 см)
21' (6,41 м)	11'-0" (335 см)	11'-0" (335 см)
24' (7,32 м)	12'-6" (380 см)	12'-6" (380 см)
27' (8,24 м)	14'-0" (426 см)	14'-0" (426 см)
30' (9,15 м)	15'-6" (472 см)	15'-6" (472 см)
33' (10,07 м)	17'-0" (518 см)	17'-0" (518 см)

## 2. Удалите дерн

- Удалите дерн и растения внутри выделенной области.
- Удалите все палки, камни и корни внутри выделенной области.



### Помните:

Площадка под бассейн должна быть идеально ровной. Не жалейте времени на тщательную подготовку фундамента.



### Подсказка:


Если есть возможность, вместо столярного уровня используйте топографический теодолит.

## 3. Выровняйте площадку и выведите уровень


а. Замените центральный колышек ровным бруском с площадью торца не менее 1" (25 мм) и длиной 6" (15 см). Забейте его плотно в землю вровень с поверхностью.

б. Прибейте один конец прямой планки к торцу бруска. Длина планки выбирается в соответствии с приведенной выше таблицей. Длина гвоздя должна быть достаточной для того, чтобы удерживать соединение конца планки с бруском во время кругового вращения планки.


в. Поместите на планку столярный уровень и вращайте ее вокруг гвоздя, чтобы выявить неровности поверхности.

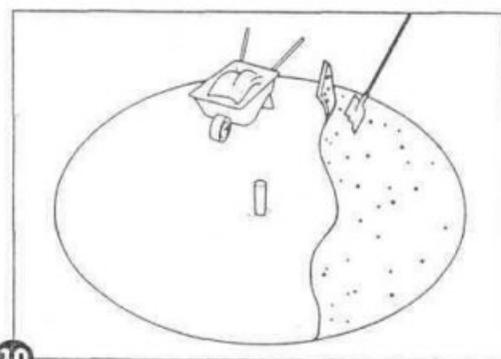

10

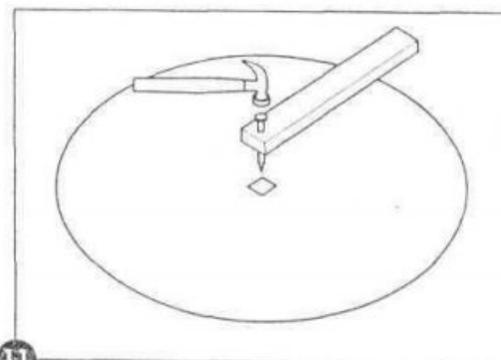

11

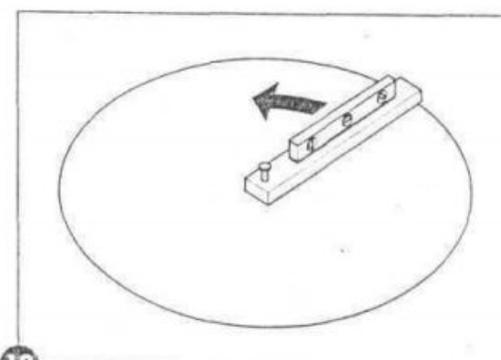


12

ООО "Бассейн-Сервис" – продажа и монтаж оборудования для бассейнов.  
Тел: 8 (800) 700-65-50, [www.bassein-servis.ru](http://www.bassein-servis.ru)


г. Удалите с площадки все выступы при помощи совковой лопаты, грабель или скребка. На случай удаления большого количества земли рекомендуется иметь в запасе или предусмотреть возможность проката землеройного инструмента. Помните, что уровень бассейна **должен быть** выставлен с точностью до 1" (25 мм) по всему диаметру бассейна.

д. **Не подсыпайте** для выравнивания свежий грунт. Это ослабляет безопасность фундамента бассейна. Допускается заполнение небольших ямок и впадин, но после этого земля **должна быть** сильно утрамбована при помощи инструмента для трамбовки.




**Помните:**  
Внешний край круга шириной 12" (30 см) должен быть идеально ровным. Нижний край стенки бассейна **должен** стоять на ровной плоскости, между ним и землей не должно быть просветов. Не жалейте времени на тщательное выравнивание этого участка фундамента.


е. Повторно проверьте внешний край круга шириной 12" (30 см), где будет установлена стенка бассейна. Убедитесь, чтобы на этом участке не было неровностей. Нижний край стенки **должен** стоять на ровной плоскости, между ним и землей не должно быть просветов.

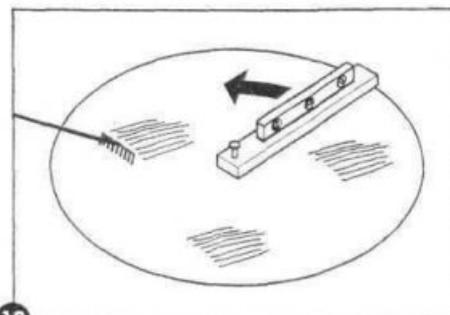


13

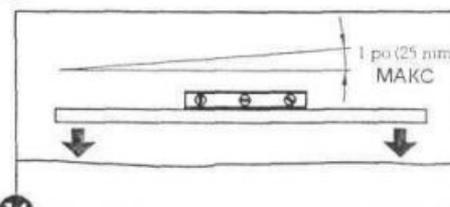

14

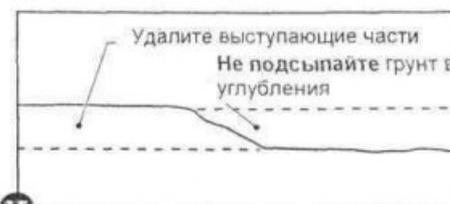

15

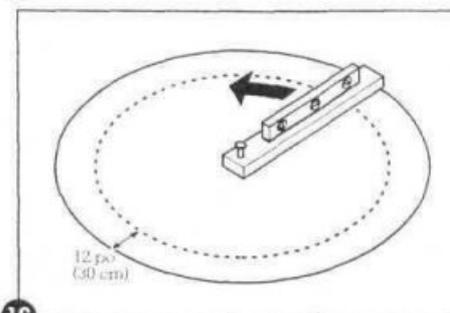

16

#### 4. Камни фундамента (необязательно)

а. В основании каждой вертикальной стойки бассейна могут быть помещены бетонные камни. Их не обязательно устанавливать, но они обеспечивают повышенную прочность фундамента бассейна. Можно использовать камни размером 12" (30 см) или больше. Также подходят круглые камни. Выберите необходимое количество камней в соответствии с таблицей на следующей странице.

Размер бассейна	Количество камней (необязательно)
<b>1233,663</b>	10
15' (4,57 м)	10
18' (5,49 м)	12
21' (6,40 м)	14
24' (7,32 м)	163
27' (8,23 м)	18
30' (9,14 м)	20
33' (10,06 м)	22

б. Временно разложите направляющие кронштейны основания по кругу. Каждый из них укажет положение камня. Окколо каждого кронштейна сделайте на земле отметку

в. Уберите с земли направляющие кронштейны и на месте каждого из них из коробки и установите в соответствии с расположением камня.



г. Камни необходимо утопить в бетон так, чтобы верхняя плоскость располагалась вровень с поверхностью бетона. Используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что в соответствии с уровнем камня и бетона. Если выровнять уровень камня и друг относительно друга, следует также использовать планку и столярный уровень.

д. Удалите центральные бруски и планку

## 5. Переходите к Разделу 2

а. Инструкции по дальнейшему сборке бассейна содержатся в Разделе 2

б. остальные пункты Раздела 2 и СОДЭЖАНИЕ Иллюстраций, которые пригодятся вам после сборки бассейна

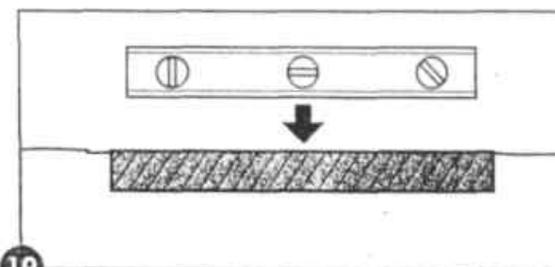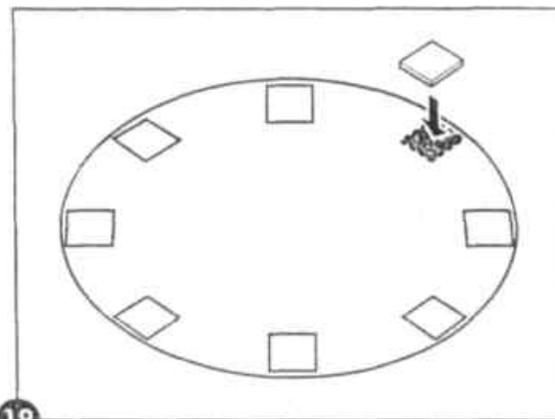

## Г. Техническое обслуживание бассейна

После окончания установки бассейна следуйте данным инструкциям, чтобы поддерживать в нем чистоту и содержать в хорошей форме.



### Осторожно:

Хлор может повредить оболочку и металлические части бассейна. При попадании в бассейн его необходимо немедленно смыть.



### Помните:

При появлении на стенке бассейна следов ржавления их необходимо немедленно обработать антикоррозийной краской. При чрезмерном ржавлении стенка может разрушиться.



### Осторожно:

**Не спускайте** всю воду из бассейна и **не демонтируйте** оболочку бассейна на зимний период. Зимой пустой бассейн может прийти в негодное состояние.

### 1. Оболочка

- а. Регулярно проверяйте, не образовалась ли в оболочке течь.
- б. Незначительные повреждения оболочки можно устранять при помощи специального ремонтного набора.

### 2. Стенка бассейна и вертикальные стойки

- а. Содержите стенку бассейна и вертикальные стойки в чистоте. Время от времени мойте их с помощью мягкого мыла. **Не используйте** абразивные моющие средства, химикаты и другие средства для очистки.
- б. При попадании в бассейн химикатов немедленно смывайте их.
- в. Обновляйте покрытие головок всех выступающих винтов облицовочным лаком.
- г. Регулярно, не реже одного раза за сезон, проверяйте все металлические части на наличие ржавчины.
- д. Обрабатывайте царапины и области ржавления на металлических частях соответствующей антикоррозийной краской.
- е. Раз в два года следует спускать воду в бассейне до уровня 12" (30 см). После этого надо снять верхний край оболочки со стенки бассейна и проверить наличие скрытой ржавчины на внутренней стороне стенки.
- ж. С особой тщательностью следует проверять наличие течи в водосливе и впускных отверстиях. Любую утечку **необходимо** немедленно устранить.

## Д. Подготовка бассейна к зиме

По окончании сезона купания следуйте описанным ниже инструкциям для подготовки бассейна к зиме.

### 1. Спустите уровень воды

- а. Спустите воду в бассейне так, чтобы ее уровень был приблизительно на 6" (15 см) ниже впускного отверстия.
- б. Если в вашем бассейне установлен дополнительный водослив, **не допускайте**, чтобы вода замерзла в его корпусе. Демонтируйте все шланги, подходящие к сливному и впускному отверстиям.

### 2. Проверьте все соединения и винты

- а. Убедитесь, чтобы все соединения рамы каркаса были прочно закреплены. Проверьте, чтобы стенка бассейна не сместилась

относительно нижней направляющей.

- б. Убедитесь, чтобы все винты и гайки были крепко затянуты.

### 3. Проверьте наличие следов ржавления

- а. Закрасьте все царапины или области ржавления антикоррозийной краской.

### 4. Проверьте оболочку

- а. Убедитесь, что верхний край оболочки прикреплен к стенке бассейна при помощи пластикового крепежного профиля. **Не демонтируйте** оболочку с бассейна. При удалении оболочки гарантия аннулируется. **Не сливайте** на зиму всю воду из бассейна.

### 5. Обнаружение утечек

- а. Убедитесь, что в оболочке не образовались течи. Течи зимой могут явиться причиной серьезных повреждений бассейна.

## 6. Дополнительное оборудование

а. Демонтируйте с бассейна все дополнительное оборудование, включая лестницу. **Не разбирайте** водослив и фильтр на части.

## 7. Фильтр



**Помните:**

Неправильная подготовка в зиме аннулирует гарантийные обязательства компании по обслуживанию вашего бассейна. Поэтому внимательно следуйте всем инструкциям по подготовке к зиме.

а. Отсоедините фильтр от бассейна. Следуйте инструкциям по подготовке к зиме, прилагающимся к вашему фильтру.

## 8. При очень сильных морозах

а. Если в вашей местности температура зимой достигает от  $-30^{\circ}$  до  $-40^{\circ}\text{F}$  (от  $-35$  до  $-40^{\circ}\text{C}$ ), то перед наступлением зимы вам **необходимо** сделать следующее:

б. Спустите воду в бассейне так, чтобы ее уровень достиг  $18''$  (45 см).

**Не опустошайте** бассейн совсем. Зимой пустой бассейн может прийти в негодное состояние.

## Е. Правила безопасности для владельцев бассейнов



В вашем бассейне содержится большое количество воды, и он достаточно глубокий, что может представлять определенную опасность для жизни и здоровья в случае несоблюдения или неточного выполнения приведенных ниже правил безопасности. Люди, пользующиеся бассейном впервые, должны ознакомиться с наибольшим количеством правил безопасности перед началом купания. Прикрепите таблички с надписями «НЕ ПРЫГАТЬ» и «НЕ НЫРЯТЬ» около бассейна.

Для получения дополнительной информации по безопасности, пожалуйста, прочитайте прилагаемую брошюру «Безопасный способ пользования надземным/подземным бассейном».

### 1. Запрещается прыгать или нырять в бассейн

Перила вашего бассейна не предназначены для хождения по ним и не могут быть использованы для опоры при нырянии или прыжке. Не разрешайте купающимся прыгать или нырять в бассейн с мостков или с перил бассейна. Прыжок или ныряние в бассейн может привести к серьезной травме.



### 2. Никогда не пользуйтесь бассейном, если рядом никого нет

Никогда не разрешайте пользоваться вашим бассейном, если купающийся не находится в поле зрения хотя бы одного человека. Кто-то всегда должен быть рядом, чтобы оказать помощь при несчастном случае.



### 3. Никогда не оставляйте в бассейне детей без присмотра

Никогда не оставляйте детей без присмотра в бассейне или около него — даже на секунду. Дети в бассейне должны обязательно постоянно находиться под присмотром взрослых.



### 4. Запрещается играть в бассейн в подвижные игры

Не допускайте подвижных игр в бассейне или вокруг него. Поверхность может стать скользкой и опасной во влажном состоянии.



### 5. Освещайте бассейн в темное время

Если бассейн используется после наступления темноты, необходимо обеспечить его освещение. Освещение должно быть таким, чтобы оно позволяло легко оценить глубину бассейна, а также без труда видеть все оборудование, расположенное вокруг бассейна. За рекомендациями по организации освещения обращайтесь к местному электрику.



### 6. Ограничивайте доступ в бассейн

Не оставляйте рядом с бассейном стулья или другую мебель, по которой ребенок может вскарабкаться в бассейн. Если бассейн не находится под наблюдением взрослых, лестница должна быть убрана. Очень рекомендуется, а в некоторых случаях требуется по закону, установить заградительный барьер бассейна или двора, где он расположен, ограду с запираемой калиткой.



### 7. Запрещается употребление алкоголя и наркотиков

Запрещается находиться в бассейне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Людей, употреблявших алкоголь или наркотики, нельзя пускать в бассейн, и, кроме того, запрещается находиться во время их нахождения около бассейна.



### 8. Следите за чистотой и гигиеной бассейна

Фильтрационная система удаляет из воды взвешенные частицы, а поверхностный водослив удаляет испавшихся насекомых, листья и другой мусор. Для удаления вредных бактерий и плесени водорослей используйте специальные химикаты в соответствии с указаниями по их применению. Помните, что неdezинфицированная вода может нанести серьезный ущерб здоровью купающихся в ней людей.



не забывайте и не игнорировать. Сделайте шаг к безопасности

## Раздел 2

Руководство по установке элементов бассейна

# Сборка основания каркаса бассейна


Б (Круглые Бассейны)

Тов. № 1920285  
02/96


## Уложите основание каркаса бассейна

### 1. Разложите кронштейны основания и

а. Расположите кронштейны основания по диаметру фундамента бассейна на равном расстоянии друг от друга. Если вы дополнительно устанавливали камни, разложите по одному кронштейну на каждый камень.



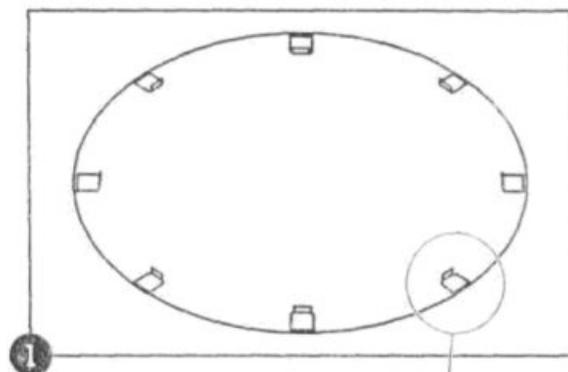


б. Вставьте загнутые рейки нижних направляющих в кронштейны основания каркаса и сдвиньте. Между концами соседних реек необходимо оставить зазор шириной 1/4" (13 мм).

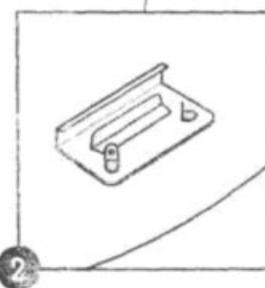

### 2. Подсыпьте песок

а. Подсыпьте на место фундамента слой мелкозернистого песка толщиной 2" (5 см). Для разравнивания песка можно использовать грабли. Вместо песка можно использовать пластинки из пенополистирола толщиной 1/2" или 3/4" (13 или 19 мм). Обрежьте пластинки по форме фундамента и скрепите их при помощи облицовочной ленты по всей длине каждого стыка.

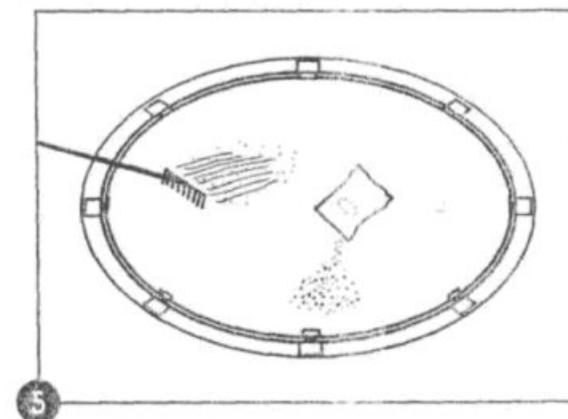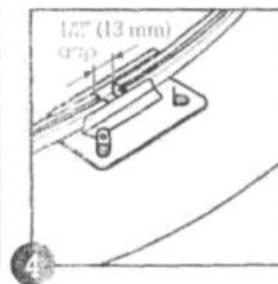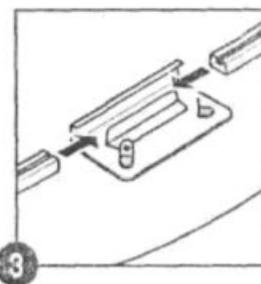

Помните:  
Подсыпьте на место фундамента, ограниченное основанием каркаса, слой



д. продолжайте разматывать стенку по периметру фундамента, пока вся она не встанет в паз направляющей, а ее верхний край не будет покрыт отрезками трубы, скрепленными соединителями (и держателями оболочки, если она у вас имеет кромку).



**Подсказка:**  
Для облегчения выравнивания концов стенки, проденьте в два крайних отверстия отвертку.



**Осторожно!**  
Не пейте воду.  
Дождитесь высыхания.

## 2. Соедините концы стенки бассейна

а. Совместите отверстия на обоих концах стенки бассейна.



**Помните:**  
Головки винтов должны располагаться с внутренней стороны стенки бассейна. Закройте головки винтов с помощью облицовочной ленты.

г. Крепко затяните винты и гайки.

д. Полностью закройте шов с торчащими головками винтов с внутренней стороны с помощью облицовочной ленты шириной 2" (50 мм).




## ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ВЕРХНЕГО




**Осторожно:**  
Уровень разных точек  
верхнего края стенки  
бассейна **не должен**  
различаться более, чем на  
1" (25 мм). При неправильном  
выставленном уровне  
бассейн может быть  
поврежден.

б. Для подсыпки можно использовать просеянную землю или песок. После засыпания песок или землю необходимо тщательно утрамбовать и придать форму (разница между ее, чем на 1" (2 мм), снимите стенку и снова выровняйте уровень фундамента.

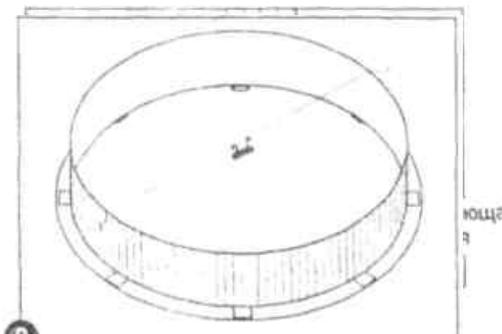

9

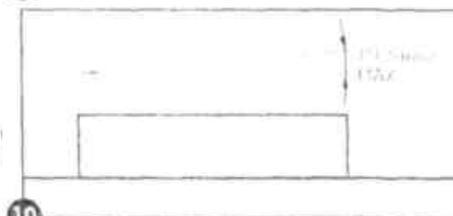

10

ЧК  
ТО  
ШКОЙ В  
СЛУЧ

4. Произведите подсыпку с внутренней стороны по всей длине.

времени и сделайте надежную подсыпку по всей длине стенки бассейна.

## Б. Установите оболочку бассейна


1. Поместите оболочку на  
а. Поставьте закрытую коробку с  
б. Откройте коробку. При этом ни  
предметы.  
в. Выньте оболочку из коробки и

## бассейна

центр бассейна.  
не используйте острые

Затем разложите ее на солнце:  
поверхность и швы оболочки на

сторонам вниз. Расположите оболочку так, чтобы закругленный шов шел вдоль стенки бассейна. При этом другие швы образуют прямые линии дна бассейна.  
д. Распрямите все складки на дне оболочки.

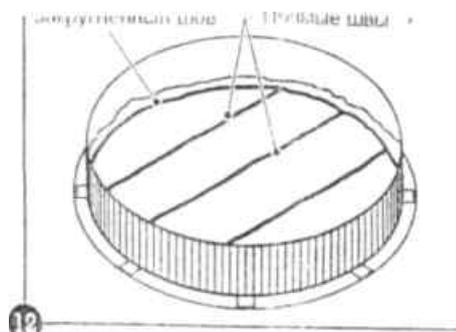


**2. Закрепите оболочку (только для оболочки, закрепляющейся посредством перегиба через стенку бассейна)**

Данный шаг следует выполнить только в том случае, если ваша оболочка закрепляется на стенке бассейна посредством перегиба через нее. Если ваша оболочка имеет кромку, выполните шаг, описанный на следующей странице.



### Обрежьте пластиковые крепежные профили



а. После удаления лишней длины и выравнивания оболочки обрежьте лишнюю часть

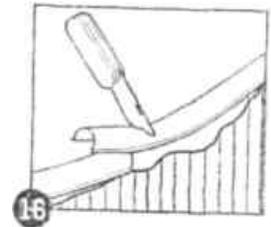

### 4. Закрепите оболочку (только для оболочки с кромкой)

Данный шаг следует выполнять только в том случае, если ваша оболочка имеет кромку. Если ваша оболочка закрепляется на стенке бассейна посредством перегиба через нее, выполните шаг, описанный на предыдущей странице.

- а. Поднимите бока оболочки отбортованным краем в направлении, расположенный на вершине бассейна.
- б. Начните заполнять бассейн, при этом постоянно разглаживая образующиеся складки к стенке.

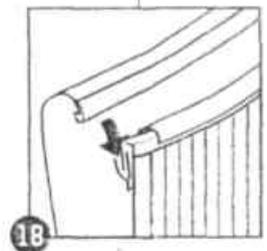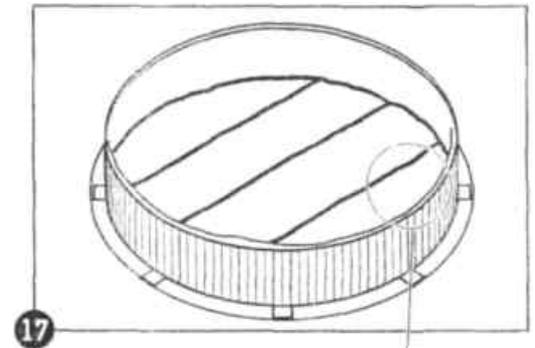

### 5. Переходите к разделу



Руководство по установке элементов бассейна

## Установка верхних перил и вертикальных стоек

### А. Прикрепите вертикальные стойки и верхние перила

#### 1. Продолжайте заполнять бассейн

- а. Продолжайте наполнять бассейн вертикальные стойки, уровень воды
- б. Пока бассейн заполняется вода

Если не закреплены верхние перила и должен превысить 8" (20 см).  
Прикрепите верхние перила и вертикальные стойки

- Все детали, используемые для закрепления вертикальных стоек, верхних перил и верхних соединений, изображены на рисунке на следующей странице.

#### 2. Установите вертикальные стойки

01  
02  
03  
04  
05


06  
07  
08  
09  
10

11  
12

д. 1



Подсказка:  
При проверке вертикальности  
можно использовать уровень

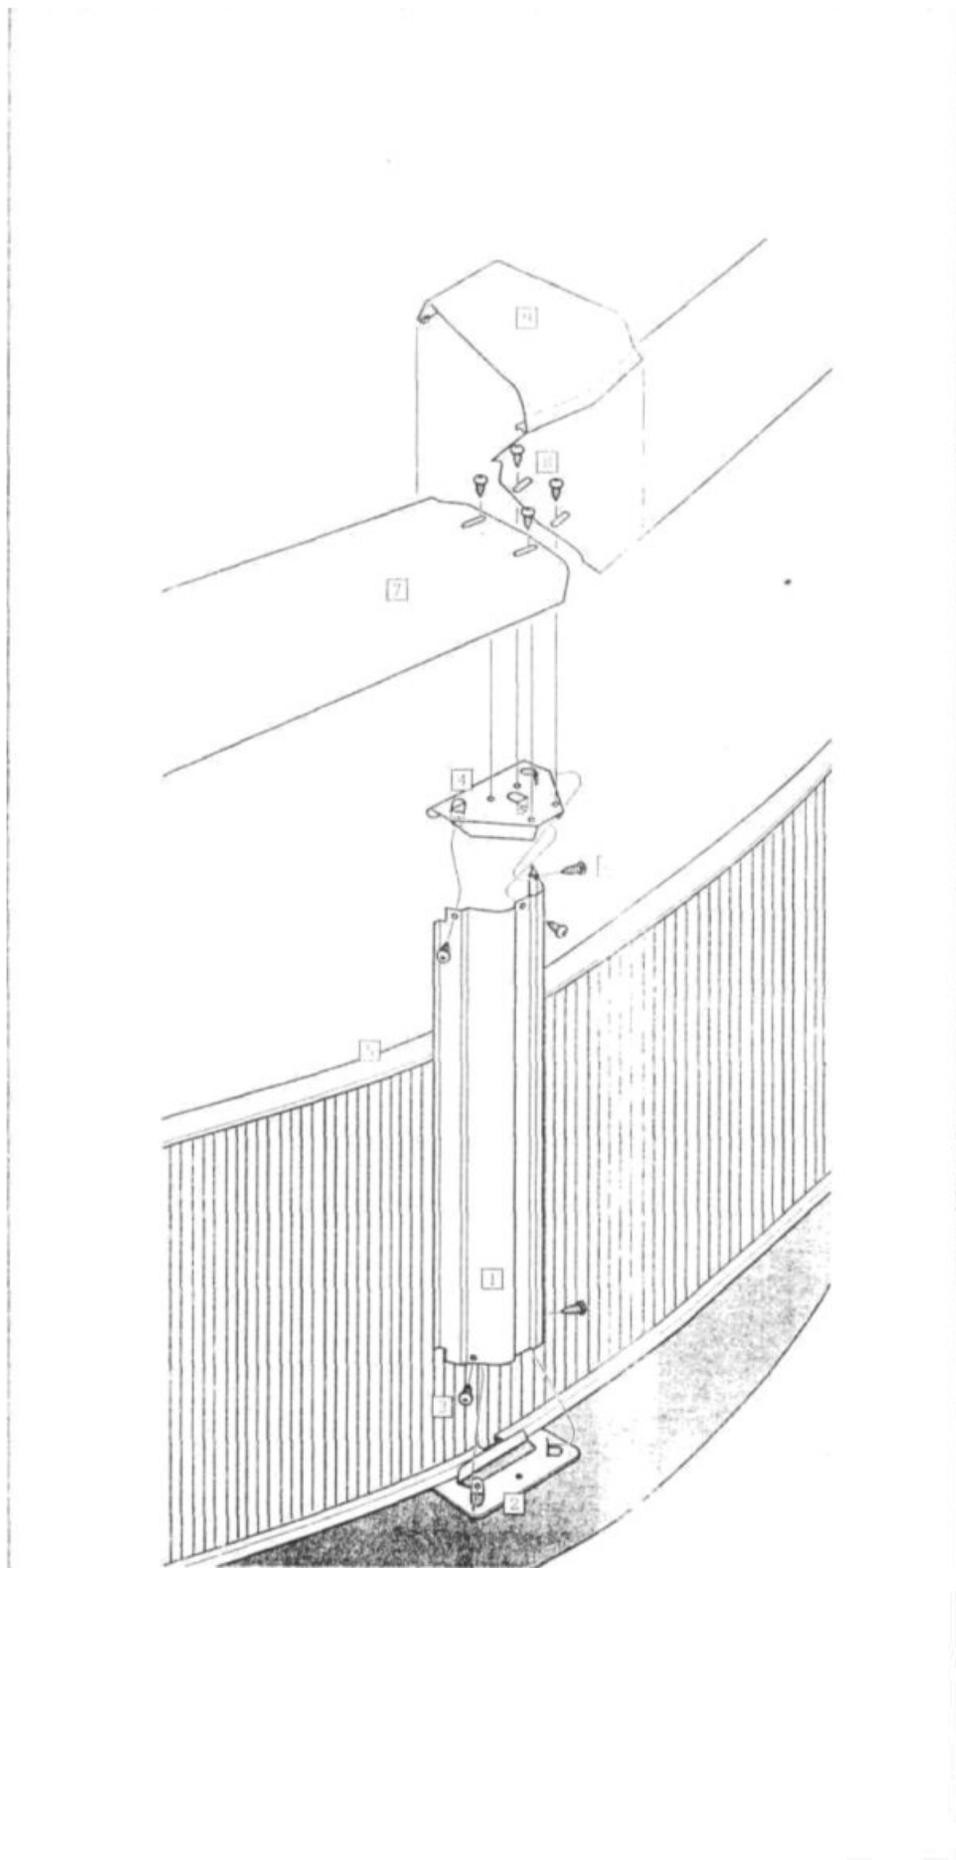

### Установите верхние перила:



а. Расположите рейку перил (номер 7) так, чтобы ее конец находился над верхним кронштейном. Сторона рейки, выходящая во внутрь бассейна, должна плотно прилегать к оболочке с стене бассейна. Сторона рейки, выходящая на внешнюю сторону бассейна, будет при этом сильно выступать.

б. Совместите отверстия на деталях, как показано на рисунке. Прикрепите рейку перил к верхнему кронштейну через овальные отверстия при помощи двух самонарезающих винтов номер 8. Пока не затягивайте винты. Пока не будут установлены все рейки, винты должны быть ослаблены так, чтобы рейки можно было перемещать на длину овального отверстия.

в. Повторите предыдущие два шага для второго конца рейки.

г. Повторите шаги с (а) по (в) для установки остальных реек по всему периметру верхнего края бассейна.

д. Выровняйте рейки друг относительно друга и затяните все винты.

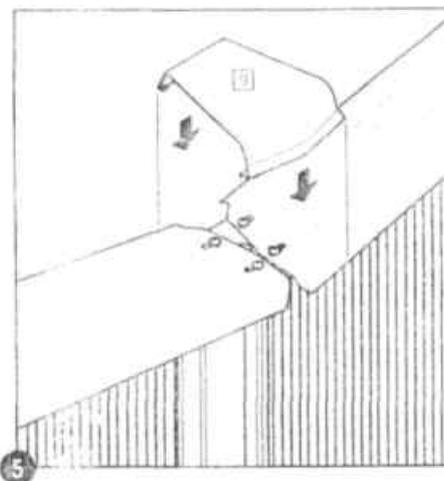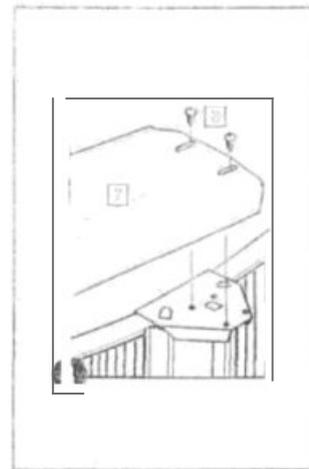

рейки все  
края с  
блицов

## в. ЗАПОЛНИТЕ БАССЕЙН ВОДОЙ

1. Закончите заполнение бассейна водой

а. Заполните бассейн водой так, чтобы ее уровень

был на 2" (5 см)



в точке

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и использовании данного электрического оборудования необходимо соблюдать основные правила безопасности, включающие в себя следующее:

1. ПРОЧИТАЙТЕ И ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

### ВНИМАНИЕ

2. Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям использовать данное оборудование без присмотра взрослых.
3. При работе с оборудованием есть риск подвергнуться удару электрическим током. Подключайте оборудование только к заземленной розетке, оснащенной устройством защитного отключения (УЗО). Если у вас есть сомнения по поводу того, оснащена ли ваша розетка защитным устройством, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Защитное устройство класса «А» должно быть установлено также на источнике энергии. Сверьтесь и подключайте оборудование в соответствии с Национальной системой электрических кодов (NAC) так же в соответствии со всеми местными кодами.
4. Не зарывайте шнур в землю. Располагайте его так, чтобы он не мог быть случайно поврежден при работе с газонокосилкой, при подстригании кустов или других работ.
5. Чтобы снизить риск удара электрическим током, немедленно заменяйте поврежденный провод.
6. Чтобы снизить риск удара электрическим током, не используйте при подключении оборудования к электросети переносные удлинители. Обеспечьте подвод электроэнергии на достаточное расстояние, чтобы избежать искр.

### ОСТОРОЖНО

7. Данный насос предназначен для работы только в разборных, а не в постоянных установленных бассейнах. Конструкция разборного бассейна такова, что его можно легко разобрать для хранения, а затем снова установить. Постоянно установленный бассейн спускается на или в земле или в здании таким образом, что его нельзя легко разобрать для хранения.

## СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ОСТОРОЖНО: НЕ НЫРЯТЬ И НЕ ПРЫГАТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ